

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЭМУЛЯТОРОМ

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭМУЛЯТОРА (программа CANlog Version **)

- подключить программатор к USB порту ПК
- подключить к программатору переходник
- подключить к переходнику модуль CAN-LOG P145_20_**/60
- подключить входы CAN модуля CAN-LOG к автомобилю согласно инструкции по подключению (*если на разъеме переходника, который подключается к модулю, отсутствуют провода на 1,2,9,10 pin, то необходимо их добавить: CAN1 – 1pin CANH, 2pin CANL; CAN2 – 9pin CANL, 10pin CANH*)
- запустить программу **CANlog_Version_**** на ПК
- выбрать COM-порт, к которому подключен программатор
- узнать № порта можно через «диспетчер устройств» вашего компьютера (см. рисунок 1)

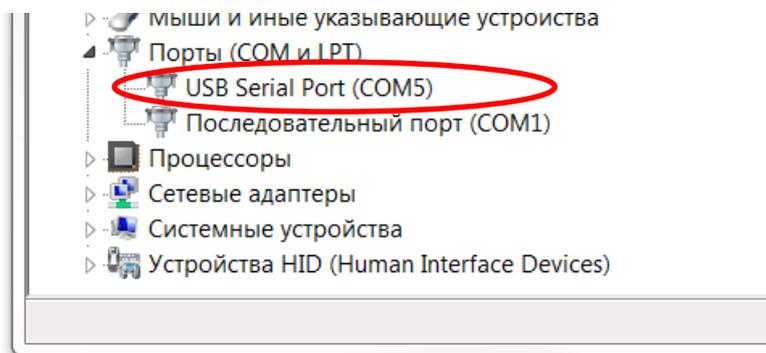


Рис.1

- нажать **Start** (см. рисунок 2)

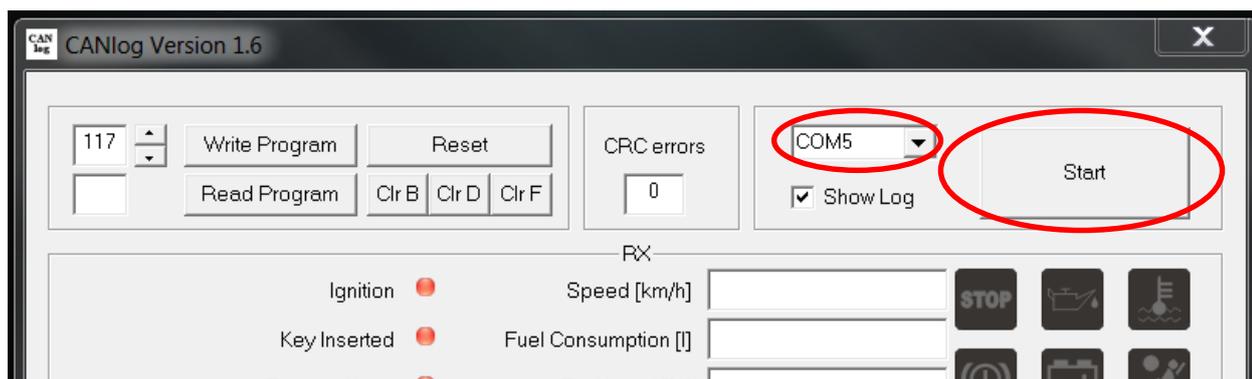


Рис.2

- установить № программы согласно инструкции по подключению модуля CAN-LOG на устанавливаемую модель автомобиля и нажать **Write Program** (см. рисунок 3)
- если программа не запишется, то необходимо отсоединить программатор от USB разъема ПК и подсоединить его вновь, затем ввести № программы заново

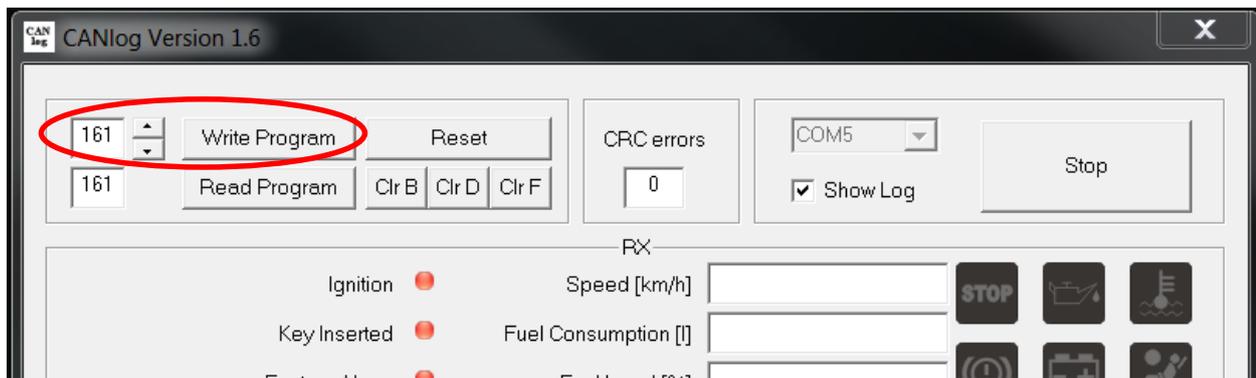


Рис.3

- получаем данные, считываемые с CAN шины автомобиля (см. рисунок 4)

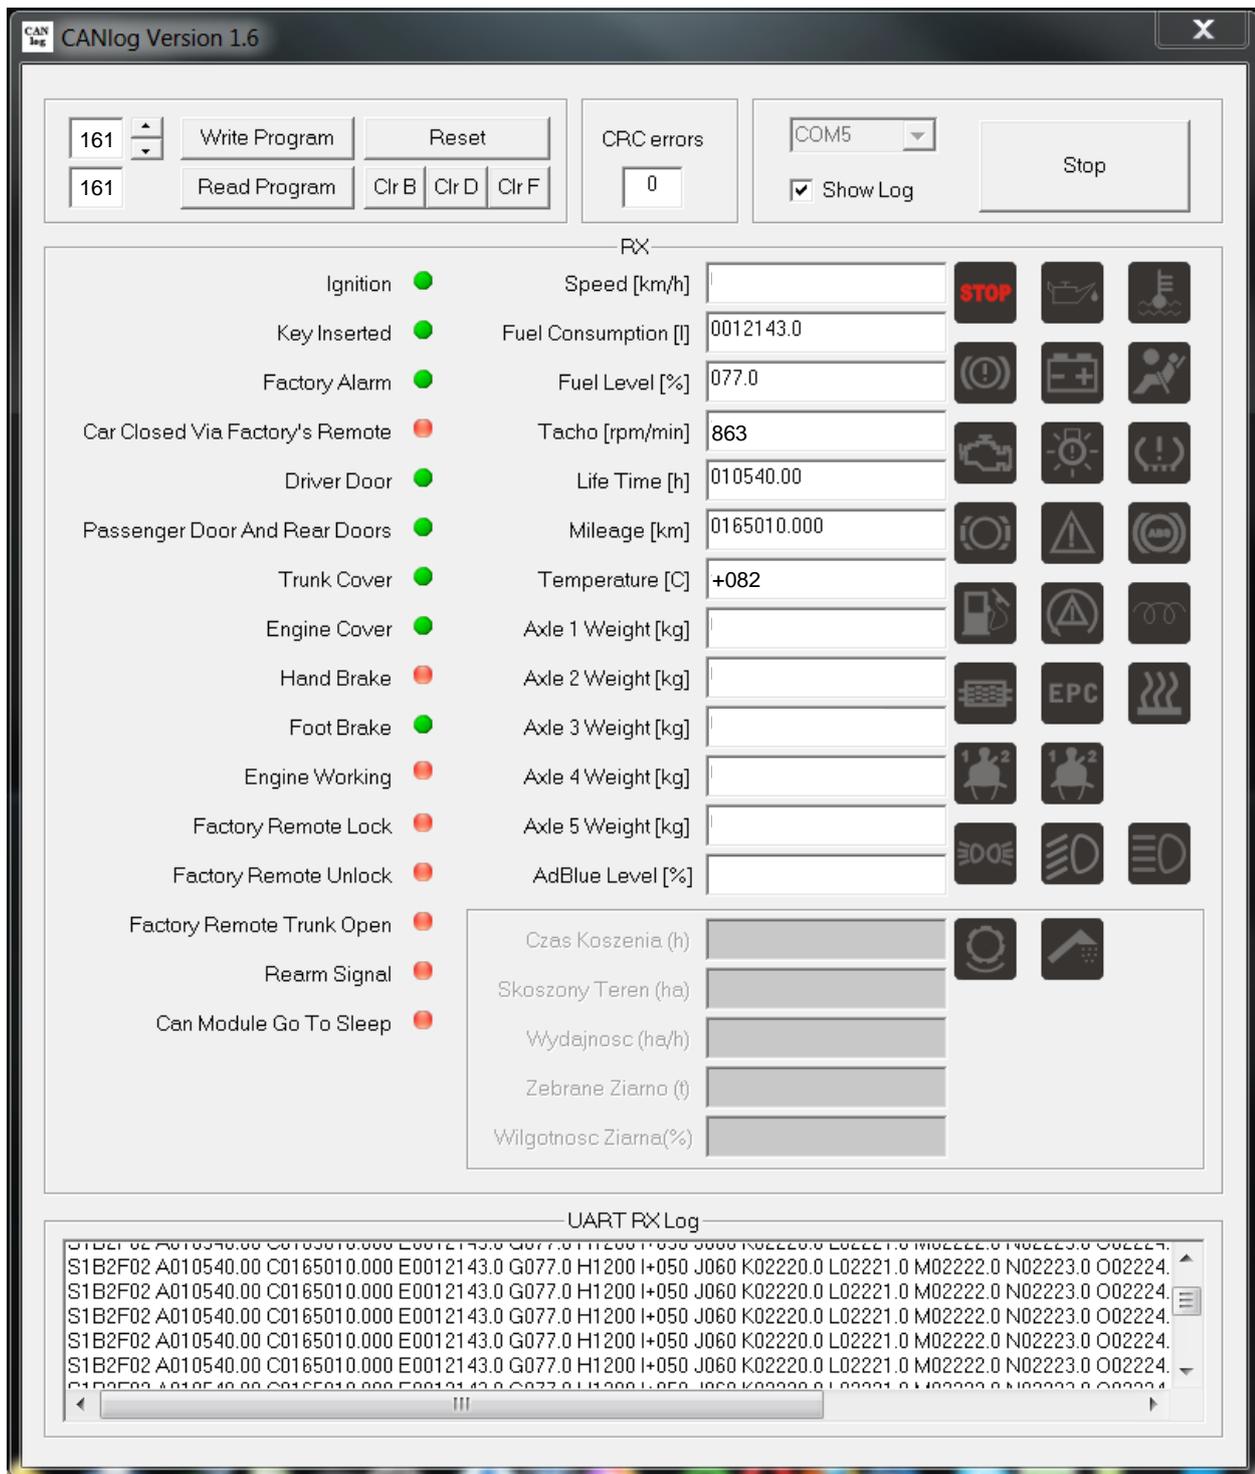


Рис.4

- предусмотрена программа (**№ 188**) для эмуляции сигналов считываемых с шины CAN без подключения программатора к автомобилю (см. рисунок 5)

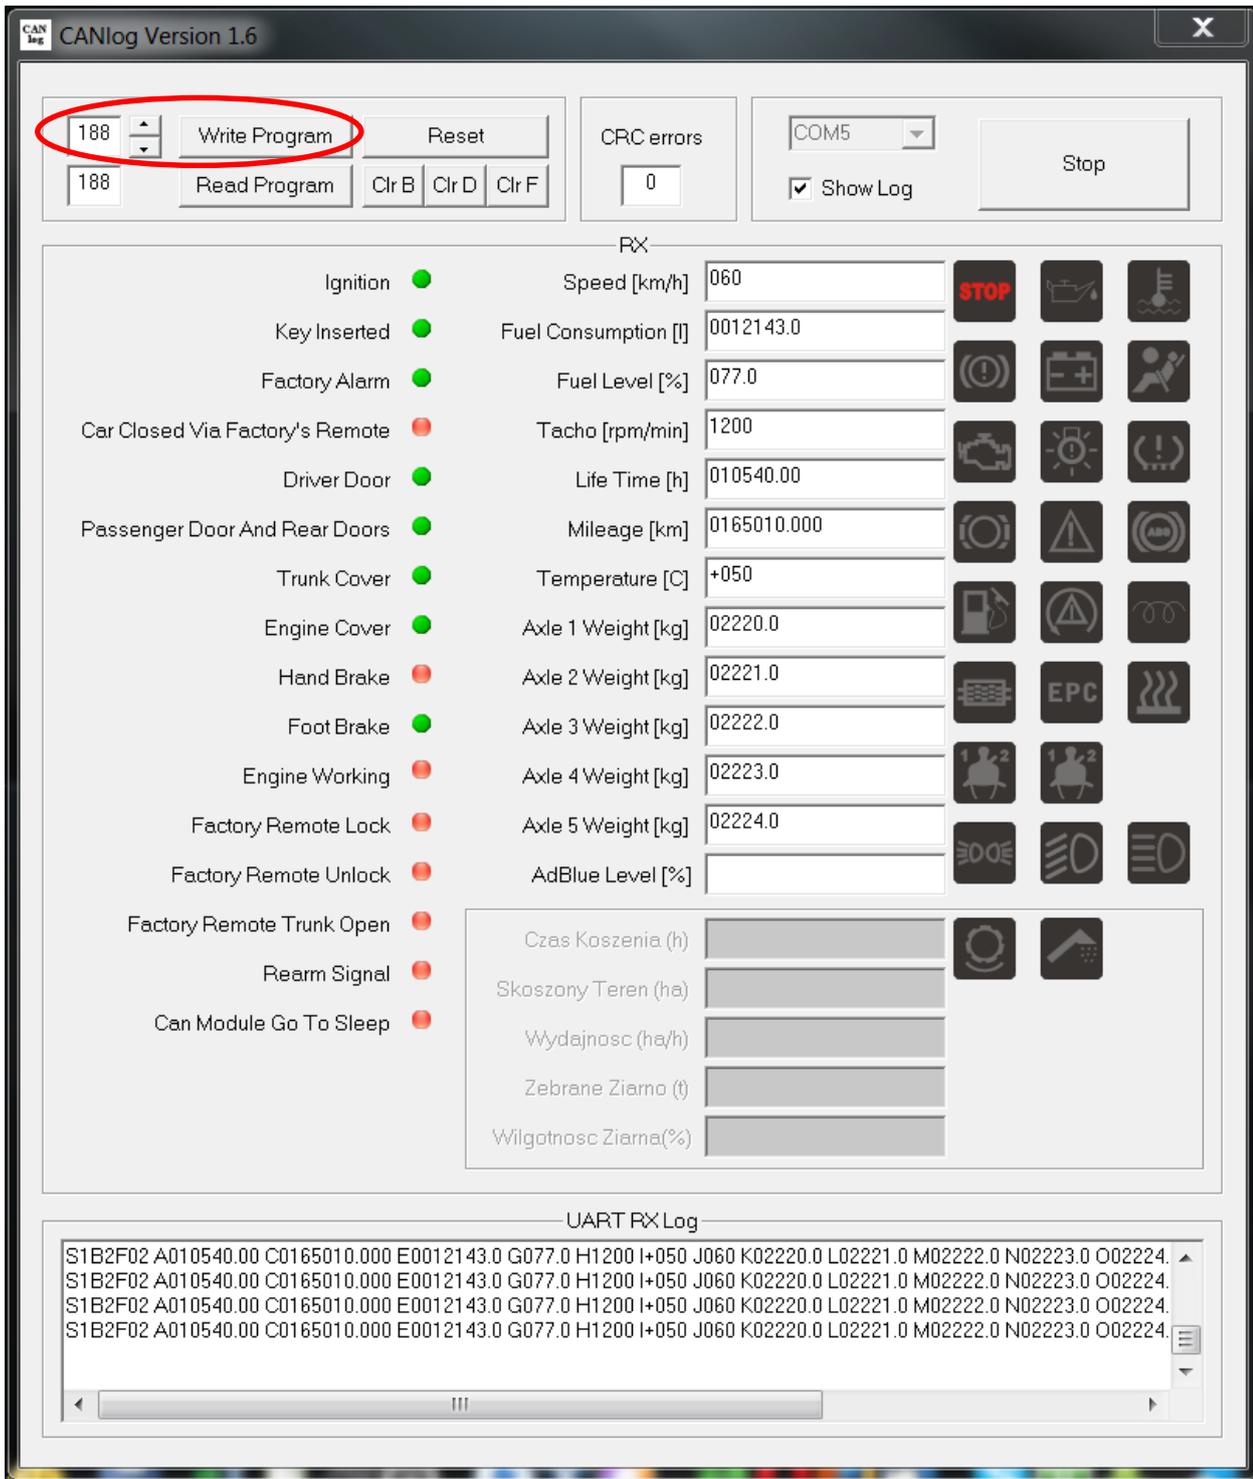


Рис.5